

Mise à jour de version 2.2.4 en 2.3.0


0 - Contrôles avant de mettre à jour

Ne pas mettre à jour tout de suite la version de compagnon rester pour le moment en 2.2.4

0a - Pour revérifier la version **Allumez la radio en mode Bootloader**

Vous devez maintenir pincés vers l'intérieur les 2 trims horizontaux quand vous actionnez l'interrupteur.

vous devez voir : **Taranis Bootloader - 2.2.4**



Connectez le câble USB à la radio et à l'ordinateur.

Patientez un moment, le temps que votre l'ordinateur détecte 2 nouveaux disques USB


Ici le monde de la carte est bizarre « chinoisé »

vous devriez avoir "SDCARD" et "TARANIS". **Ne faites aucune manipulation sur "TARANIS"**.

0b - Faire la sauvegarde du contenu de la carte SD en version 2.2.4

- copiez l'ensemble du contenu de "Disque amovible **SDCARD** vers le dossier de sauvegarde que vous avez créé précédemment. (ici sav_224_date-du-jour) **OU faire une synchronisation du contenu de la carte et sauvegarder ce dossier**

0c - Lancer Companion et sauvegarder la radio le firmware de la radio, les modèles et synchroniser la carte SD .




l'icône **sauvegarder la radio** donne un fichier de type EEPROM fichier = sav_radio_224_date-du-jour (32,8 Ko)
ici sav_radio_224_jjmmaa



l'icône **Lire le firmware de la radio** donne un fichier de type FLASH fichier = lirefirmware_224_date-du-jour (524,3 Ko)
ici irefirmware_224_jjmmaa


Récupérer les modèles et les réglages de la radio depuis Companion par l'icône



Pour sauvegarder les modèles

Menu fichier / Enregistrer sous...

pour sauver les modèles existants model_xx_jjmmaa.otx

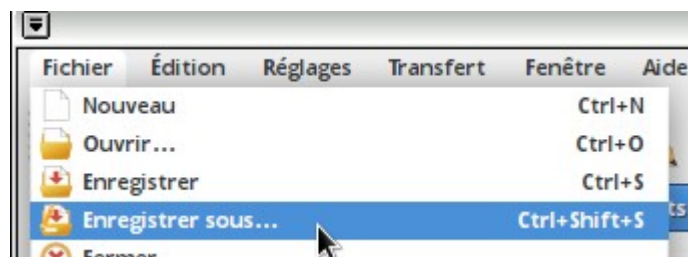

l'icône **Synchroniser la carte SD** pour copier la carte SD sur le disque dur

Permet de travailler sur l'ordinateur avec les données de la carte SD et éventuellement de sauvegarder directement,

1 - Fermer Companion, éjecter les disques USB, débrancher le cordon puis éteindre la radio

2 - Préparation de votre ordinateur

2a - Préparation de la carte SD pour la branche 2.3.0

Télécharger sur opentx-doc.fr/ https://opentx-doc.fr/upload/sdcard_x9_v2_3_0_2019-09-30.zip **Taranis X9**

2b - Décompacter le contenu dans un dossier du PC (il y a des différences en la carte 2.2.4 et 2.3.0)

- Ajout du dossier SCRIPTS/TOOLS

- le dossier CROSSFIRE se trouve maintenant dans SCRIPTS/TOOLS/ CROSSFIRE - et il y a les nouvelles traductions et scripts LUA de **LapinFou**.


Vous avez donc maintenant un dossier SDCard_v2.3.0 prêt à être envoyé vers votre radio.

3- Installer la nouvelle version 2.3.0 de Companion


Avant bien sur effectuer le Téléchargement du logiciel sur <https://www.open-tx.org/2019/09/27/opentx-2.3.0> ici il s'agit de la version Debian http://downloads.open-tx.org/2.3/release/companion/linux/companion23_2.3.0_amd64.deb - un clic droit sur *.deb et ouvrir avec Gdebi, Puis après installation vérifier la configuration du logiciel.

4 - Lancer Companion

Au premier lancement de cette version 2.3.0, un écran propose l'importation des paramètres de la version 2.2. il suffit de répondre « Import from 2.2 »

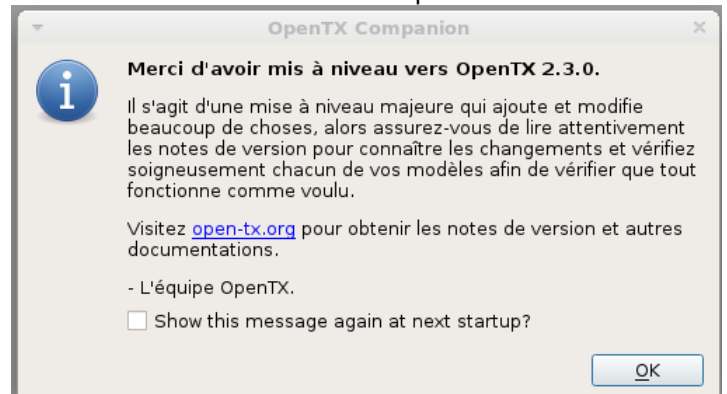

Ensuite,

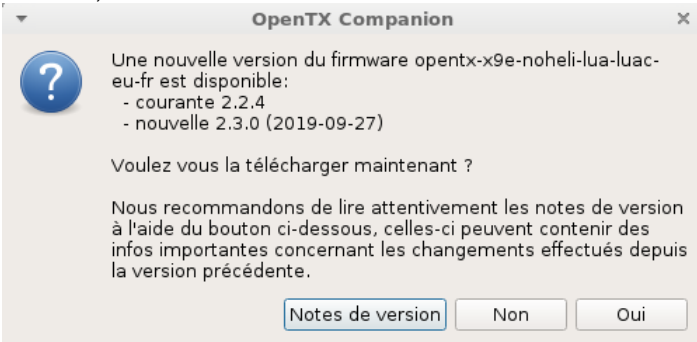

Attention au dossier de téléchargement du nom fichier **firmware** si vous aviez une ancienne version du firmware renommer le avant Ici le firmware est : **opentx-x9e-noheli-lua-luac-eu-fr.bin**

Sinon Télécharger le firmware (menu fichier / télécharger) dans un dossier par exemple /firm_card
Revérifier vos paramètres par sécurité.

4a - Fermez le logiciel Companion.

5 - Mise a jour du contenu de la carte sd sur la radio

il va s'agir dans cette partie de remplacer ou modifier le contenu de la carte SD de la radio par le contenu préparé pour OpenTX 2.3.0 (en prenant soin de sauvegarder le contenu initial normalement fait en **0b**)
Vous allez accéder à la carte SD de la radio en allumant la radio en mode bootloader, puis la connecter par USB au PC pour manipuler directement les fichiers.

5.1 - Allumez la radio en mode Bootloader

5.2 - Connectez le câble USB à la radio et à l'ordinateur.

Patiencez un moment, le temps que votre l'ordinateur détecte 2 nouveaux disques USB

5.2b/ Étape suivante

Supprimez alors tout le **contenu** de « **sdcard** » ou **reformatier SDCARD** pour faire place nette pour la nouvelle version.
ou

5.2c/ mise en place du nouveau contenu :


- copiez ou modifier les fichiers modifiés et supprimer les anciens du dossier **SDCard_v2.3.0 vers** la carte SD de la radio
- vérifiez que la copie s'est bien passée (comparez les contenus!)

5.3 - Laissez la radio branchée et ne l'éteignez pas.


6 - flasher la radio

6a - Relancez Companion.

6b - Menu Transfert / transférer le firmware à la radio 2.3.0 (b722eed3) 219 2019-10-01 15:26:08

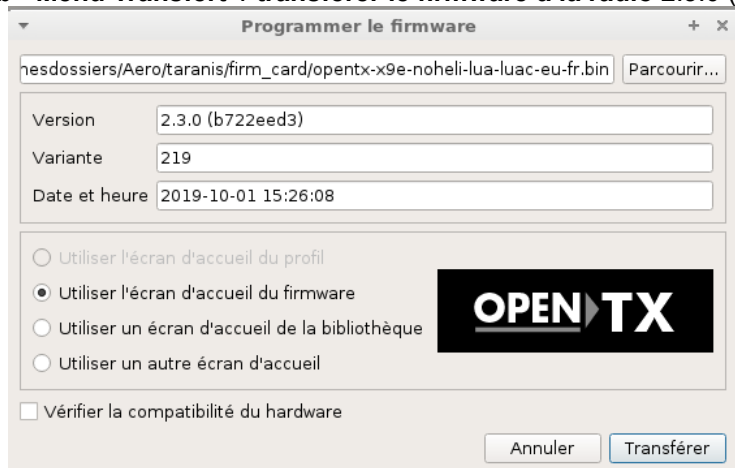

ici dossier par exemple /firm_card - le fichier est opentx-x9e-eu-noheli-lua-luac-fr.bin [attention a votre configuration] décochez la case de vérification hardware avant de transférer le **firmware** sur la radio

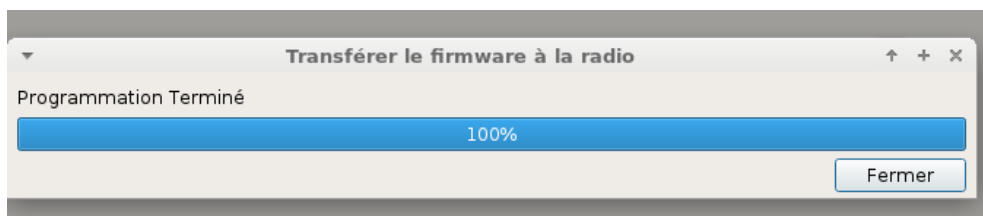

6c - Laissez la radio branchée et allumée.

7 - Mise à jour du Bootloader et réglages en FR

7a - aller dans le dossier de votre PC dans lequel vous avez téléchargé le firmware (**opentx-x9e-eu-....-fr.bin**) Copiez ce fichier, et collez-le dans le **répertoire "FIRMWARE" de la carte SD de la radio et renommez-le "firm230.bin"**. *Le nombre total de caractères dans un nom de fichier est de 32, y compris l'extension. Donc la longueur maximale du nom est de 28 et ". bin" = 4 (le point est considéré comme 1 caractère).*
A la fin de la copie, **Éjecter les disques USB**, débrancher le cordon USB, **Éteignez la radio**

7b - Patientez 10 secondes

7c - Rallumez la radio normalement.

Un message d'alerte va donc peut être apparaître indiquant «Alerte Eeprom data v218»

- Si besoin Validez pour continuer d'où message ,, ,, ,conversion ,, ,
- Si besoin Appuyez sur une touche, Une écriture de l'EEPROM se fait pour mettre à jour

7d - continuez en faisant les manipulations suivantes

Maintenant appuyez 2 secondes sur le bouton [MENU] Comme la radio était en Français avant, il doit y être restée Sur la page **CONFIG RADIO** descendez jusqu'à trouver la ligne **Langue annonce vocale**.

Vérifiez ou sélectionnez **Français** et sur la ligne du dessous **Unités Métrique**

Cliquez sur [PAGE] pour aller à la page 2/7 cela affiche :

Carte SD

EEPROM

FIRMWARE → positionnez-vous sur Ce dossier

IMAGES

LOGS

MODELS

A l'aide de la touche [-], positionnez-vous sur le dossier

FIRMWARE

Cliquez sur [ENT]


A l'aide de la touche [-], positionnez-vous sur le fichier **firm230.bin**

Cliquez sur [ENT]

Sélectionnez [Flasher Bootloader]

Cliquez sur [ENT]


Patientez le temps que le flashage du bootloader se réalise.

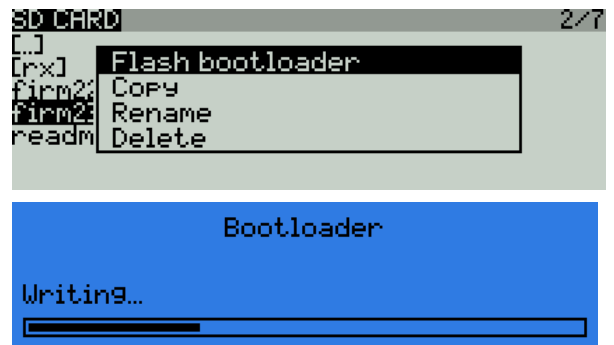

Cliquez plusieurs fois sur [PAGE] jusqu'à obtenir la page 7/7 VERSION vous êtes normalement en 2.3.0



Par sécurité profitez en pour faire une sauvegarde du contenu de l'EEPROM de votre radio. Pour cela aller dans la page 6/7 MATERIEL et descendre jusqu'à Sauvegarder l'EEPR. Cela écrit un fichier dans le dossier **EEPROM**.

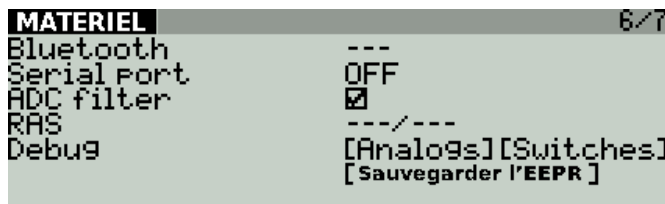

7e - Pour vérifier la version lancer la radio en **en mode Bootloader** vous devez voir : **OTX Bootloader - 2.3.0**

7f - Il reste à faire la sauvegarde/ synchronisation du contenu de la carte nouvelle SD en version 2.3.0

comme indiqué plus haut (Voir **0c**)

- sauvegarder la radio : sav_radio_230_date-du-jour
- le firmware de la radio : lirefirmware_230_date-du-jour
- les modèles : modeles_230_date-du-jour.otx
- Synchroniser la carte SD version 2.3.0. (Créé(s): 509; Mis à jour: 0; Ignoré(s): 0; Erreur(s): 0;)

8 - Fermer Companion éjecter les disques USB, débrancher le cordon puis éteindre la radio

9 - Pour compléter

Comme cette version 2.3.0 est une nouvelle branche, l'ancienne version 2.2 n'est pas désinstallée, il faut donc le faire soit en utilisant l'ancien fichier companion22_2.2.4_amd64.deb avec Gdebi ou en ligne de commande (c'est plus simple) `sudo apt-get remove companion22`. Cela efface uniquement les fichiers des dossiers companion22 de /usr/local/bin/, /usr/local/bin/, /usr/share/applications/ et les icônes /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/.

Voilà c'est fini pour le moment, reste à vérifier vos modèles et voler.

* **Attention** dans l'onglet Télémétrie une nouvelle entrée « Source » dans la barre de titre de l'écran d'accueil les valeurs de « Source de tension » (BtRx) et « Source de l'altitude » (Alt) sont remises à vide.

Version d'origine 01/10/2019

Crédits

le forum <http://frskytaranis.forumactif.org> et <https://opentx-doc.fr/> (site OpenTX Francophone)

Voir aussi les documents sur <http://jc.etiemble.free.fr/jccms/index.php/aeromodelisme/taranisx9e>

